

DIALOG®+


Модульный контроллер расширяемый до 48 станций!

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот контроллер используется для автоматического орошения парков, газонов и спортивных полей. Модульная архитектура создает гибкость в выборе количества станций (от 8 до 48).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полупроводниковый контроллер
- Модульный контроллер на 8 станций. Возможность подключения 24 станций, путем подсоединения двух модулей расширения на 8 станций каждый, и 48 станций, путем подсоединения дополнительного модульного корпуса на 8 станций, с двумя модулями расширения на 8 станций
- Готовность к дистанционному радиоуправлению. При подключении радио-интерфейса, можно управлять контроллером по радио
- ЖК-дисплей с легкодоступной символьной индикацией программирования
- Возможность ручного запуска станции или цикла
- Функция "Водный бюджет" изменяет время полива от 0 до 200 %, с шагом 10 %
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ позволяет отключение в дождливую погоду
- Автоматически устанавливает одно время запуска, если программы пересекаются
- Корпус для наружного настенного монтажа
- Встроенный трансформатор
- Автоматический диагностический прерыватель
- Вход для подключения датчика на соединительной панели
- Цепь для подключения аккумуляторной батареи 9В М-МН, для сохранения программы, в случае обесточивания. При длительном обесточивании, через 8 часов после восстановления электропитания, начинает работу программа по умолчанию, которая запускает каждую станцию один раз в день, на 10 минут

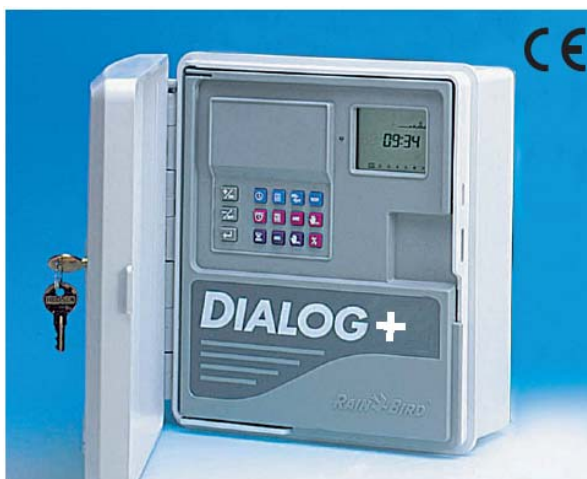

Дополнительный корпус



Модуль расширения на 8 станций

- На ЖК-дисплей выводятся символы тревоги
- Программируемая задержка между станциями: от 0 до 99 секунд, с шагом 1 секунда
- Готовность к компьютерному дистанционному управлению. С добавлением модема, контроллер может быть подключен к телефонной линии для дистанционного управления с помощью ПК
- Специальные клейма для счетчика воды. Управление потоком. Требуется ПО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество программ: 3
Количество автоматических запусков каждой программы в день: до 8 циклов
Программируемые расписания:
- Недельное: 7-дневный цикл, с поливом в любой день
 - 1-дневный - с 1-го по 6-ой день всего с одним днем полива (на программу)
 - Четные дни / числа месяца
 - Нечетные дни / числа месяца (с или без 31 числа)
- Количество станций: 8, расширяемое до 48
Настройка времени: от 1 минуты до 12 часов, с шагом 1 мин
Задержка между станциями: от 0 до 99 секунд, с шагом 1сек

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вход: 230 В ~ 50 Гц
Выход: 26,5 В ~ 50 Гц
Мощность: 40 ВА
Общая мощность: 3 соленоидов RAIN BIRD(24 В) на станцию, плюс мастер-клапан или пусковое реле насоса

РАЗМЕРЫ

- Ширина: 24,1 см
Высота: 26 см
Глубина: 11 см

МОДЕЛИ

- DIALOG+: Модульный контроллер на 8 станций, расширяемый до 48 станций
DIALOG+ Extension module: Модуль расширения на 8 станций
DIALOG+ Extension cabinet: Дополнительный корпус для подключения от 8 до 24 дополнительных станций



Ключ и замок для Dialog+: Препятствует прямому доступу к контроллеру Dialog+