

PSI-M20, PSI-M25

Регуляторы давления

ПРИМЕНЕНИЕ

Данные регуляторы давления разработаны для обеспечения постоянного давления на выходе системы микроорошения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предустановленное давление на выходе
- Разработаны для наземного и подземного применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 0,45 до 5 м³/ч

Входное давление:

PSI-M20: от 1,5 до 7 бар;

PSI-M25: от 2,0 до 7 бар

Вход и выход 3/4" (20/27) ВР




МОДЕЛИ

PSI-M20: предустановленное давление на выходе: 1,4 бар

PSI-M25: предустановленное давление на выходе: 1,75 бар

ПОКАЗАТЕЛИ (бар)

Выходное давление

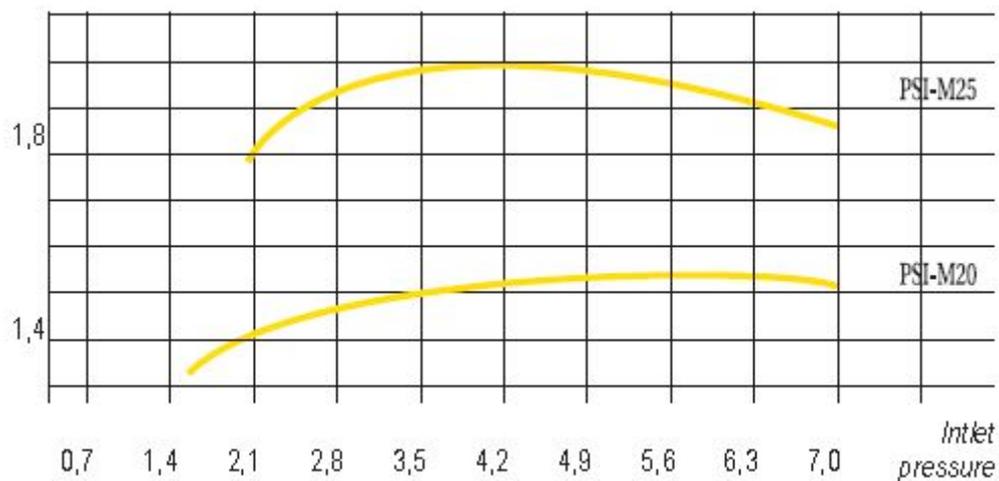

Входное давление